

# Jak dodać urządzenie do serwera? (SaS)

1. Resetujemy prądowo urządzenie (lub klikamy kilkakrotnie w datę na ekranie, jeżeli jest wyświetlony szablon rezerwacji). Istnieje również możliwość konfiguracji zdalnie, poprzez adres [http://ADRES\\_URZADZENIA:8830](http://ADRES_URZADZENIA:8830)
2. Podczas uruchamiania, oczekujemy na pojawienie się białego napisu URVE oraz ładującego paska na dole ekranu:




W tym momencie należy dotknąć ekran, jeżeli jest to ekran dotykowy lub przy pomocy myszy.


3. Po kliknięciu, zobaczymy ekran do wpisania kodu PIN - wpisujemy **1981**.



4. Po zalogowaniu przechodzimy do drugiej zakładki **Player Config**:



5. W polu **Server URL** zmieniamy adres serwera:

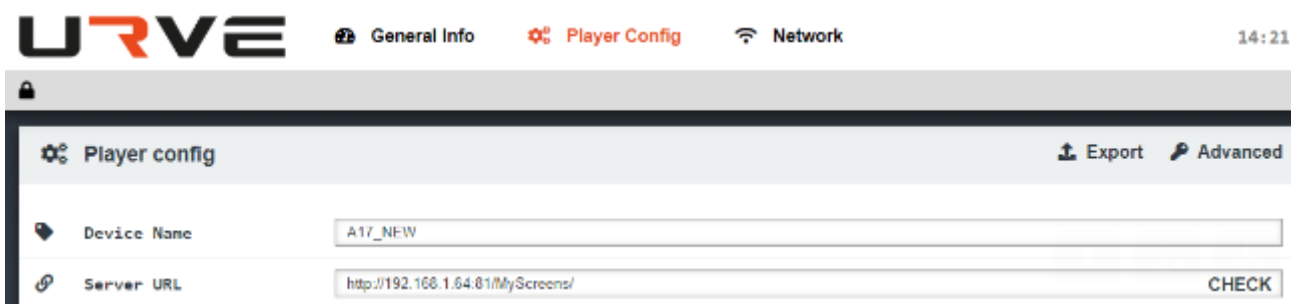

Domyślnie w polu Server URL jest wpisana wartość: **<http://192.168.1.91:81/MyScreens/>**

Jeżeli serwer posiada adres **<https://sas.app.eveo.pl>**, zmieniamy wartość pola na: **<https://sas.app.eveo.pl/MyScreens/>**

6. Następnie w prawym górnym rogu klikamy opcję **Advanced** i wpisujemy ponownie PIN: **1981**


W polu **Custom status URL** ustalamy adres API serwera: np. **<https://sas-api.app.eveo.pl>**

Zmiany zapisujemy, a następnie klikamy przycisk **CHECK**, znajdujący się po prawej stronie - powinniśmy zobaczyć dwie zielone ikony jeżeli połączenie z serwerem działa prawidłowo.

7. Gdy wsz



Player.

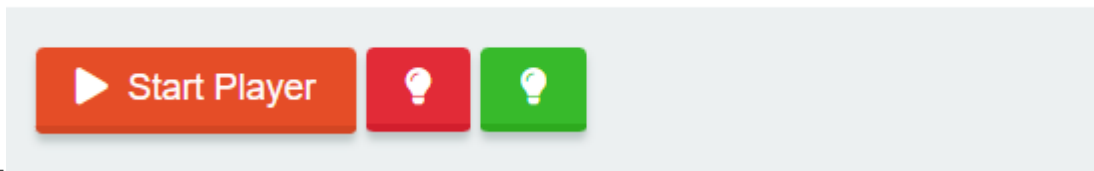

8. Jeżeli urządzenie po skonfigurowaniu wyświetla czarny ekran, należy przypisać treści w panelu administracyjnym.

Revision #3

Created 22 July 2024 06:16:02 by Piotr Pietryka

Updated 22 July 2024 06:20:57 by Piotr Pietryka